Wichtiger Hinweis!

Fundamente mit Nivelliergerät ausmessen.
Toleranz gegenüber ausgemessenem Niveau $\pm\frac{5}{15}$ mm.
Seitliche Abweichung der Kanäle bzw. Befestigungslöcher max. 20 mm
Erforderliche Betonqualität: C20/25 DIN 1045-2 (alt B25)
↕ Druckfestigkeit 20 N/mm²
Maximale Belastung der durchgehenden Betonplatte 20000 N/m²
Mindestdicke der Betonplatte 200 mm
Im Zweifelsfalle Fundamente von einem Statiker berechnen lassen
Die Abmessungen des Fundamentblocks sind Mindestabmessungen
Nach dem Aufstellen und Ausrichten werden alle Anlageteile verdübelt

- Rohre für El.-Zuleitung	min. Ø200
Oberkante Rohr	-200
- Bohrungen für Verankerung:	
bei Aufstellung der Anlage gebohrt	
Bohrung	Ø18
Bohrtiefe	125 - 190
Verankerung	Klebeanker

Die in diesem Layout integrierten Schutzeinrichtungen (Schutzzäune; Lichtschranken) entsprechen den Anforderungen der Maschinenrichtlinie MRL2006/42/EG. Im Hinblick auf die Positionierung der Schutzeinrichtungen wurden die erforderlichen Sicherheitsabstände gem. DIN EN ISO 13857 bzw. DIN EN 999 berücksichtigt. Ein Versetzen dieser Schutzeinrichtungen ist nicht zulässig. In diesem Falle verliert die ausgestellte Konformitätserklärung ihre Gültigkeit.

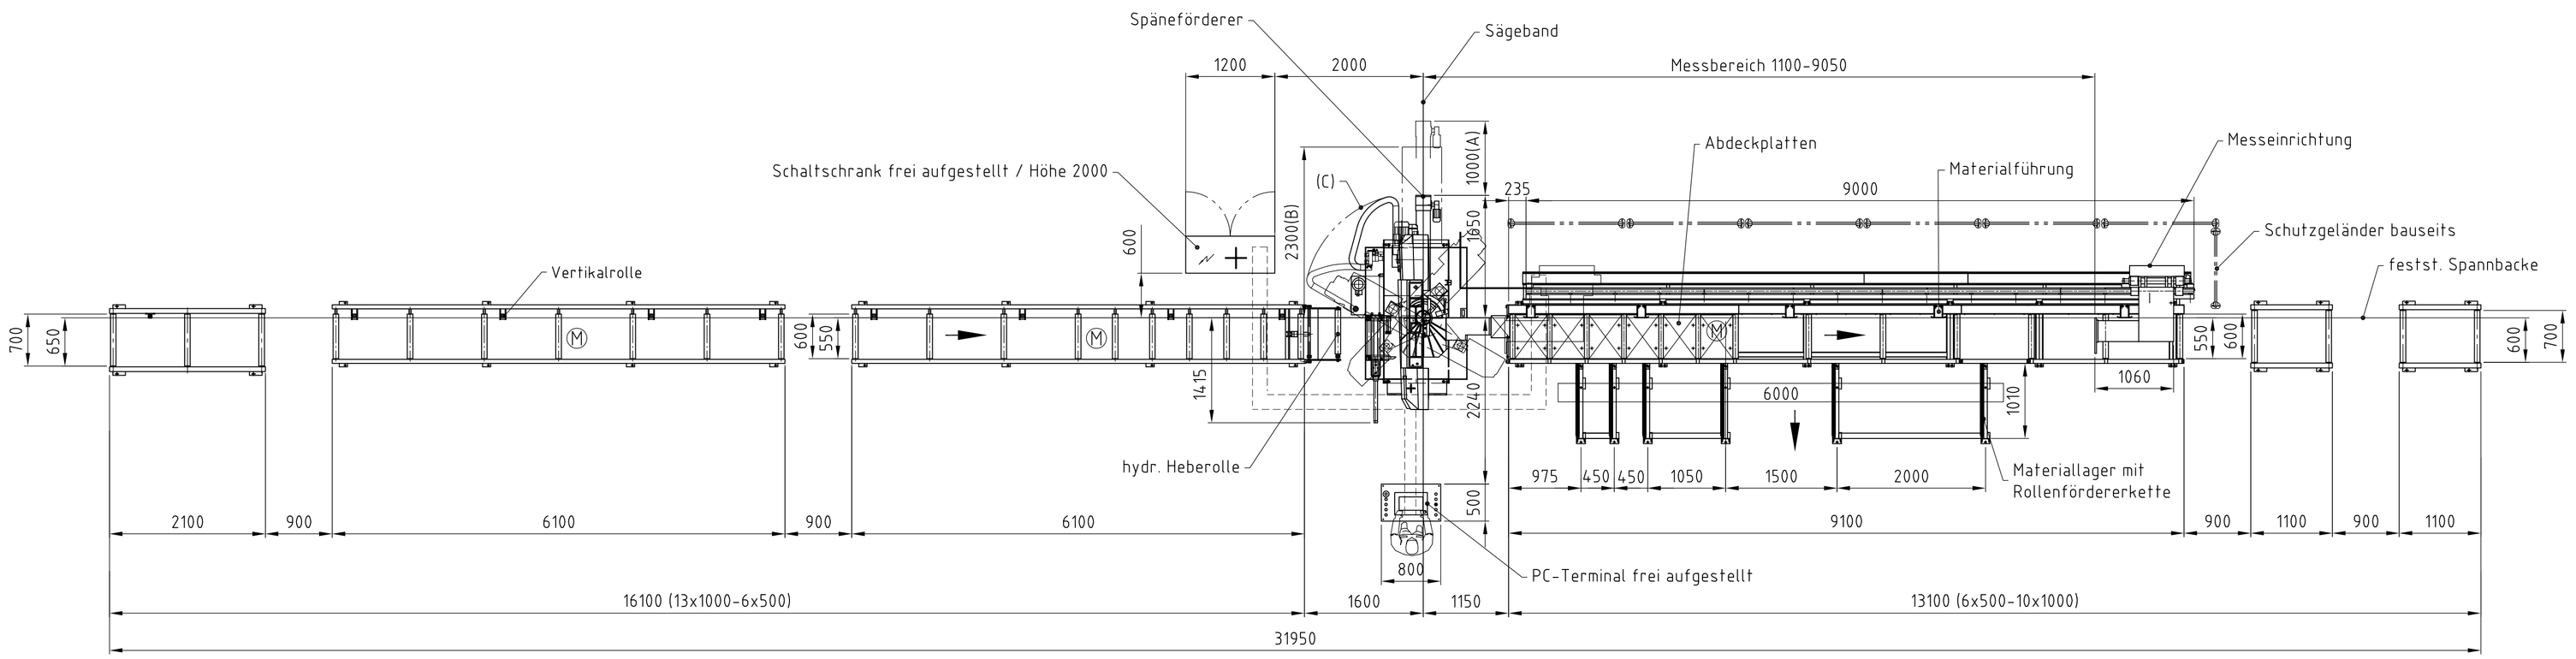

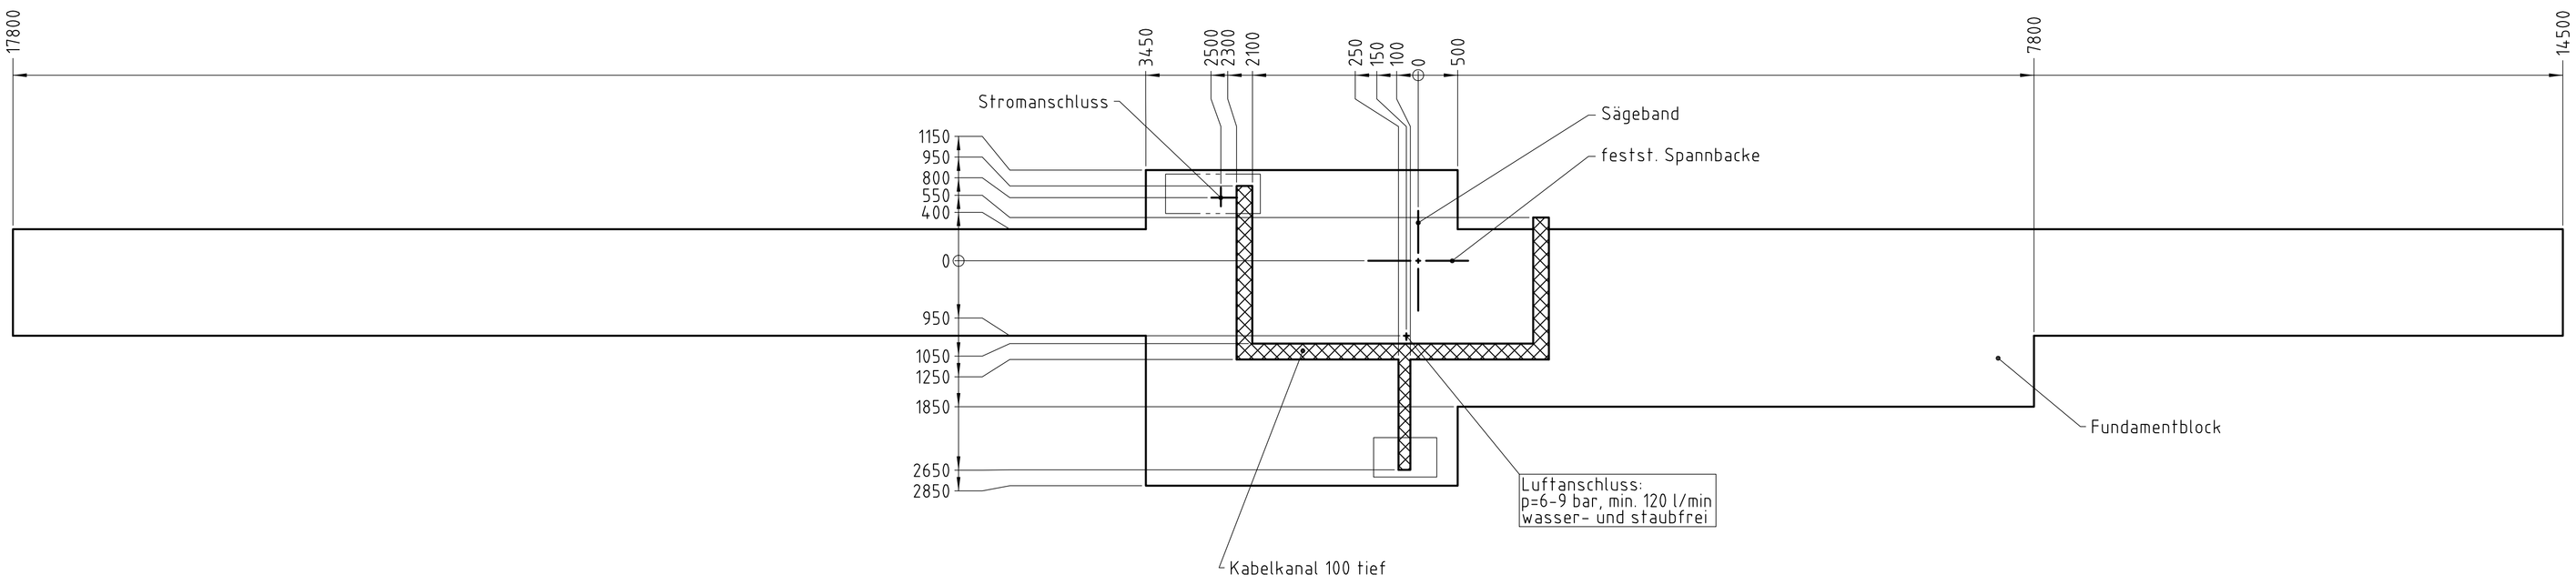

Auftrags-Nr.	3135639
Kom.:	BIDER HAUSER
Netzspannung	400 V ± 10 % 50 Hz
Nennstrom	ca. 23 A
Sicherung vor Zuleitung	35 A träge
Freies Kabelende ab Boden	2 m
Zuleitungsklemmen	10 mm²

Fehlerstromschutzschalter in der Netzeinspeisung sind nur als allstromsensitive Ausführung RCCB Typ B mit 300mA zulässig!

Materialauflagehöhe : 800
Maschinenhöhe : 2180
(A) erforderliches Maß zum Herausnehmen des Späneförderers
(B) erforderliches Maß zum Herausnehmen des Kühlmittelbehälters/Spänebehälters
(C) Platzbedarf zum Öffnen von Wartungs- und Schutztüren

Pos	St	Benennung	Werkstoff	Halbzeug	Bemerkung
Ver.		Änderung	Änderungs-Nr.		

BEHRINGER
Behringer GmbH
Maschinenfabrik
und Eisengießerei
Industriestraße 23
74912 Kirchardt
Telefon (07266) 207- 0
Telefax (07266) 207- 500
eMail: info@behringer.net

Anlage: HBP310-523G
Maßstab: 150
Masse:

	Datum	Name
Erstellt:	05.10.2016	Jochim
Freigegeben:		

Benennung: AUFSTELLPLAN MIT ANGABEN ZUM FUNDAMENT

Allgemeintoleranz ISO 2768-mK | Kanten ISO 13715 | Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor (DIN34)

Materialnummer	Version	Format	Blatt
F0334237	00	A1	1/1